

HAIGO

Marine Technology

SUPPORT
BAHASA
INDONESIA




AIS B COMBO GPS & MAP

TYPE AIS B 338


Plotter Bagan GPS dengan built-in
Transponder Ais Kelas B+

*Sahabat
Kapal Anda*


➤ DIFFERENT DISPLAY MODES

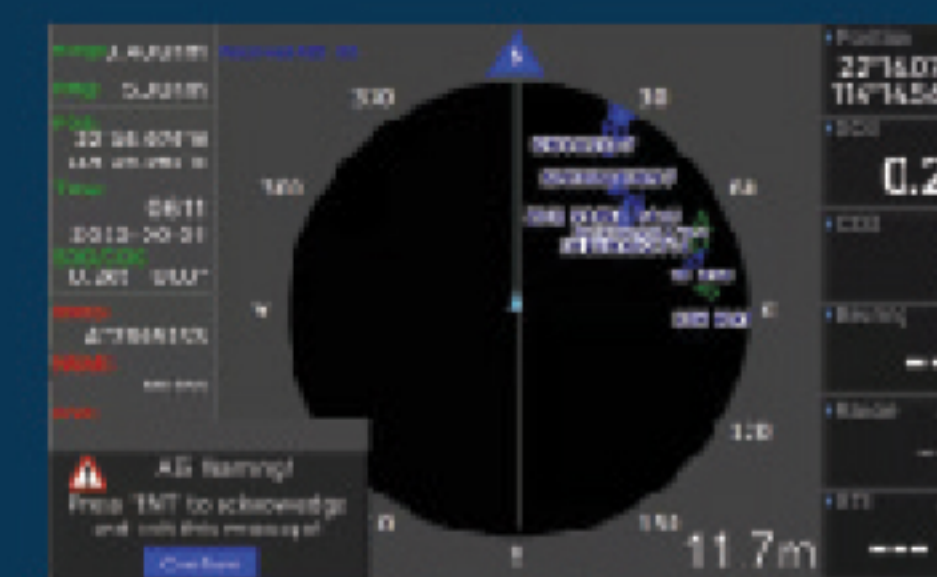

Alarm CPA dan TCPA
Alarm yang membantu pengguna untuk mengetahui kapal terdekat yang menyatakan kemungkinan CPA dan TCPA.

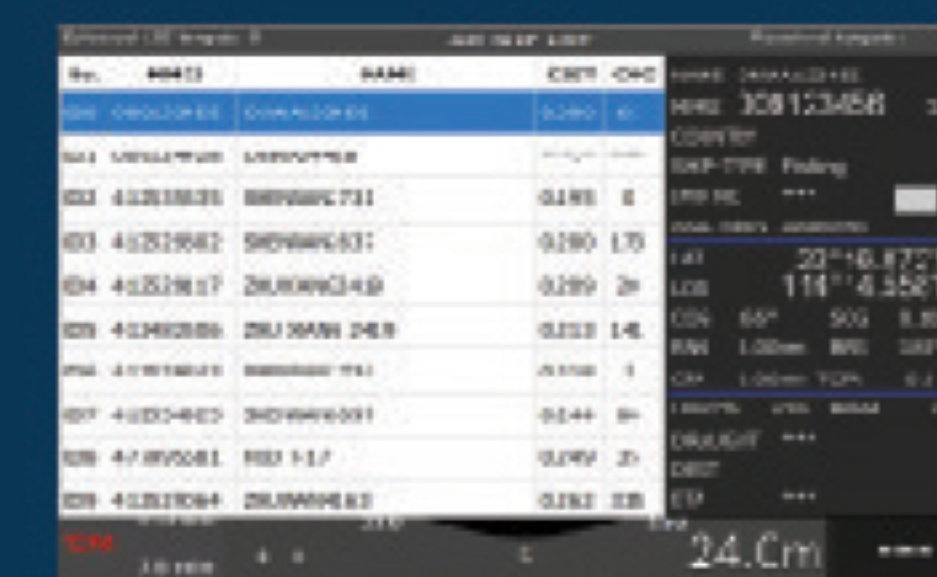

Daftar Kapal
Shows nearby vessels distance to your vessel and information. Selecting a target from the list shows the vessels details

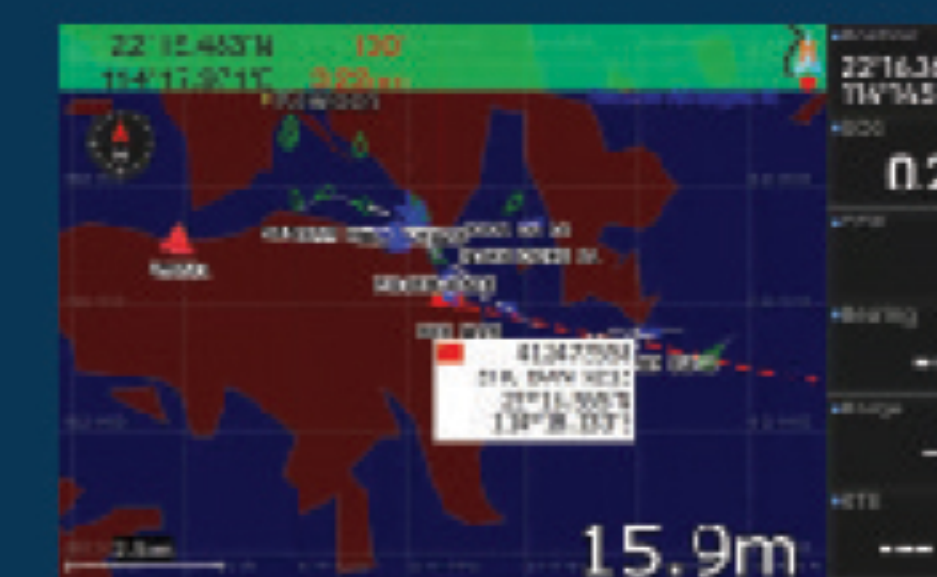


Hampanan Target AIS di Layar Plotter



INFORMASI KAPAL


Fitur AIS bawaan (TYPE AIS B 338)

- Teknologi SOTDMA -Teknologi yang sama dengan yang digunakan oleh Kelas A -Alokasi slot waktu yang terjamin
- Daya Transmisi 5W- meningkatkan jangkauan dan penerimaan Satelit AIS
- yang memungkinkan pelacakan Global
- Increased Transmission Rate (Based on speed)
- exactTrax™: Pelacakan exactTrax

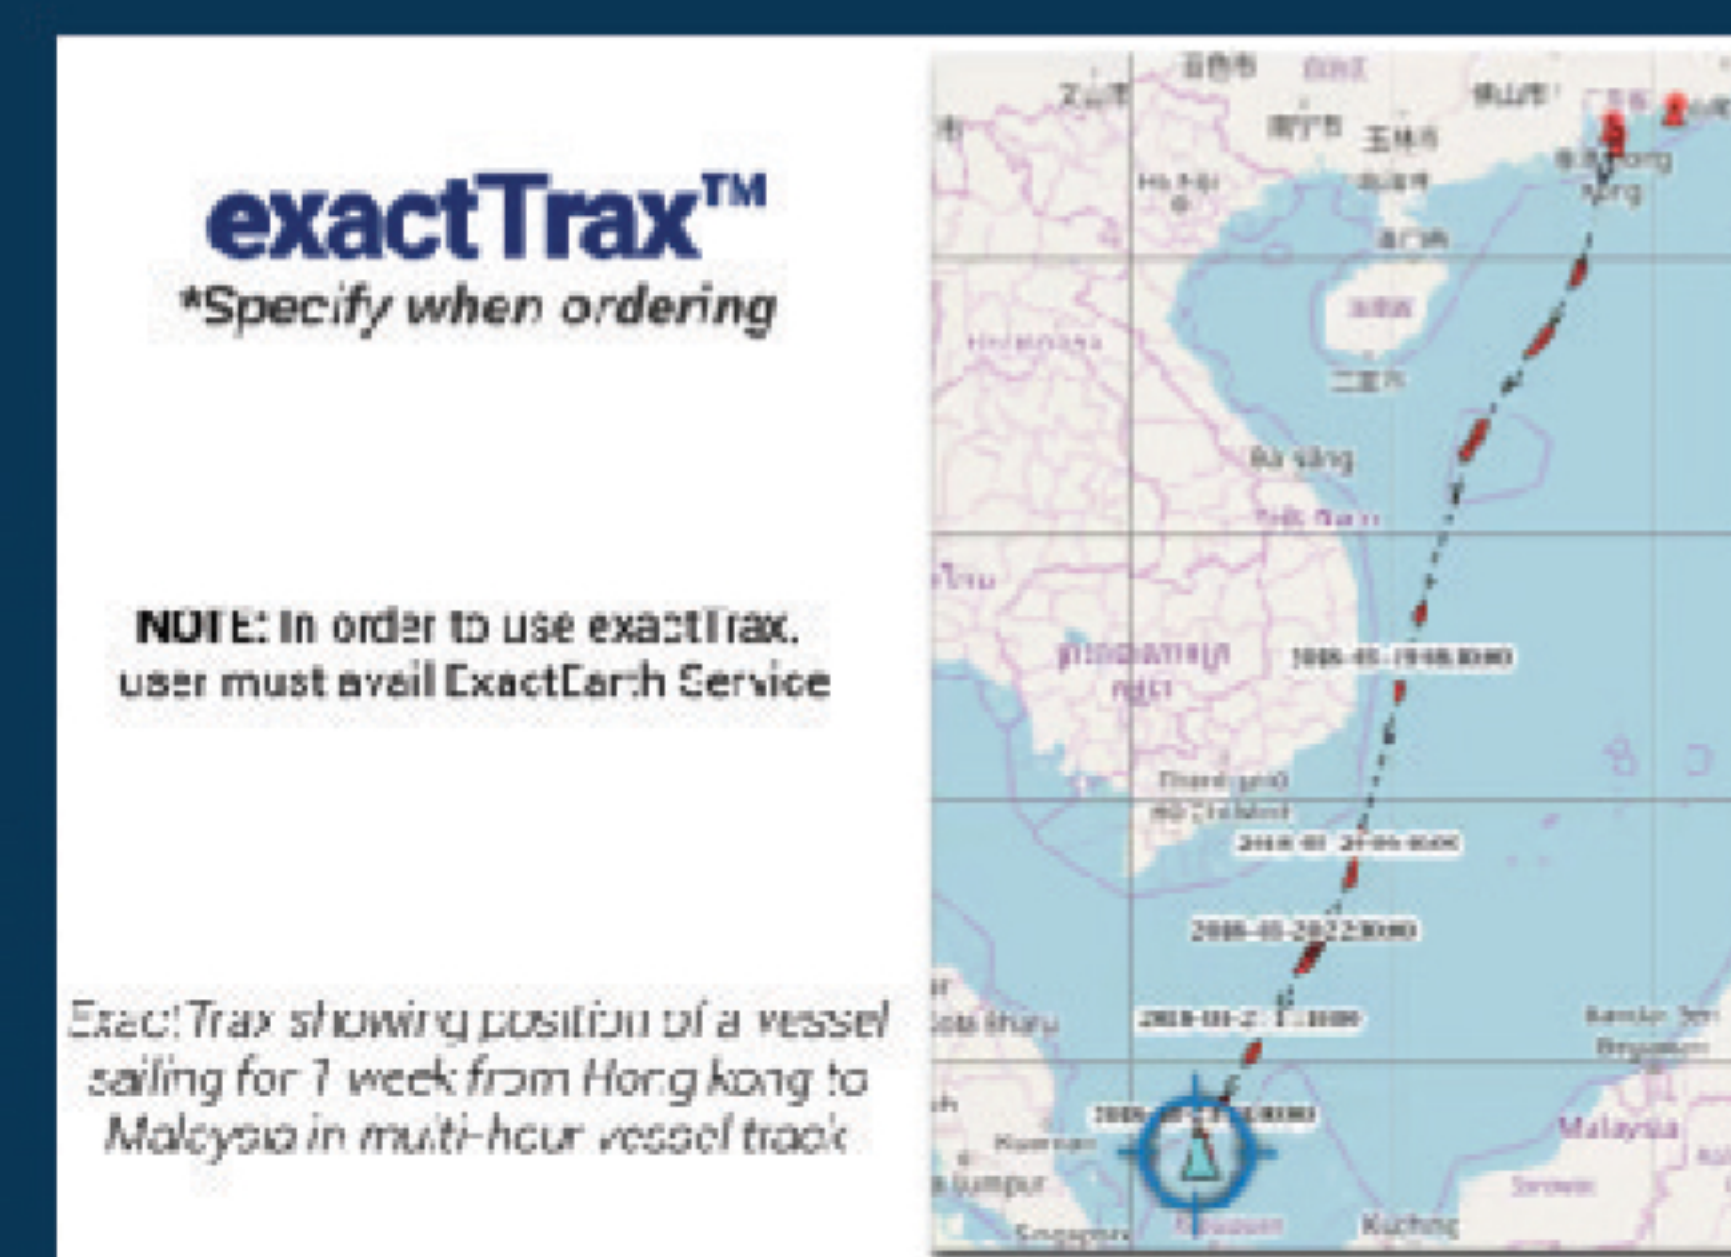

AIS Interface (NMEA0183)

AIS Data	: RS232 output VDO, VDM, GGA, GSA, GSV and RMC
AIS Output Baudrate	: 38,400
AIS Characteristics	
Frequency Rate	: 156.025 MHz~162.025 MHz
Access Scheme	: SOTDMA
Channel Bandwidth	: 25 KHz
Modulation	: GMSK
Data Rate	: 9,600 bps
Number of AIS Transmitter	: 1
Number of AIS Receiver	: 2
AIS Channel 1	: CH 87B (161.975 MHz)

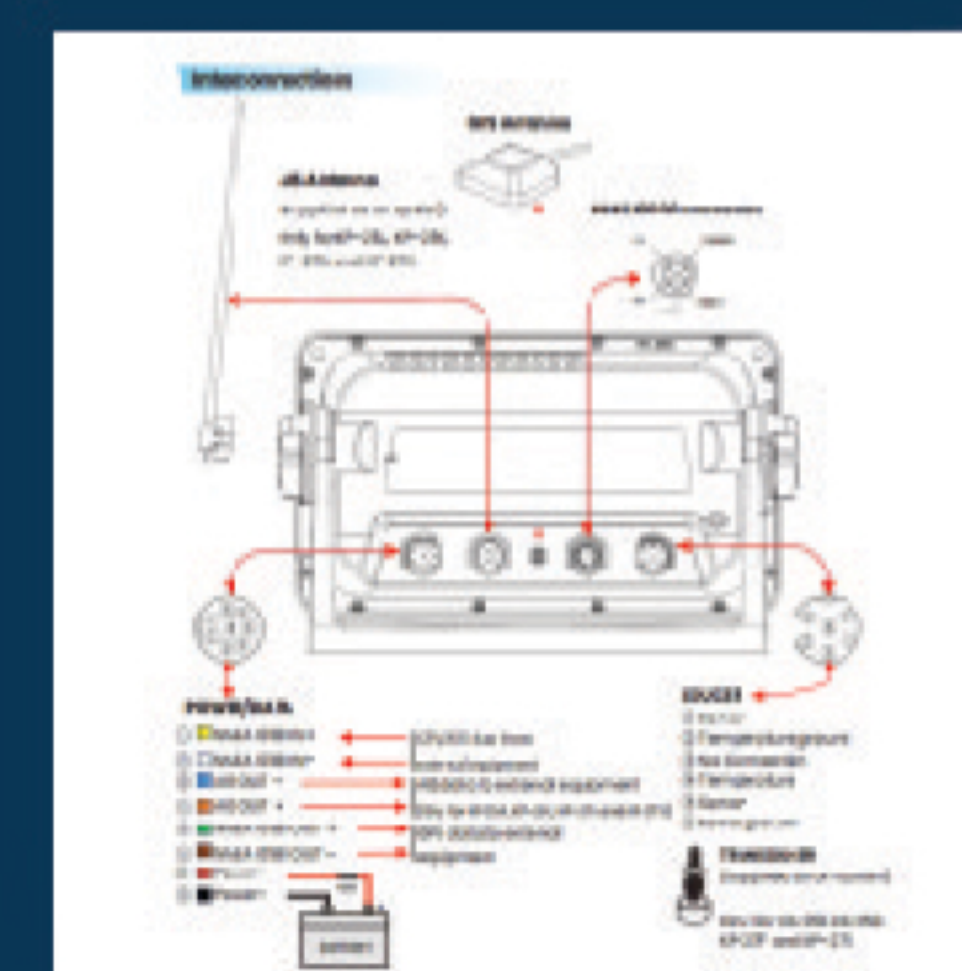

*syarat dan ketentuan berlaku